




Skruvmatning av "stoppskruv" till handhållen skruvdragare.

Information:

- Skruven som matades: M6x12. Invändig hex 3 mm.
- Kraven för att kunna använda standard matare är att skruven skall vara av DIN / ISO typ med platt "spets"
- Mataren en standard typ **SZG 1511-ES/0,75** med en helt mekanisk sluss anpassad för skruven.
- Skruvdragare **347Z-518** användes

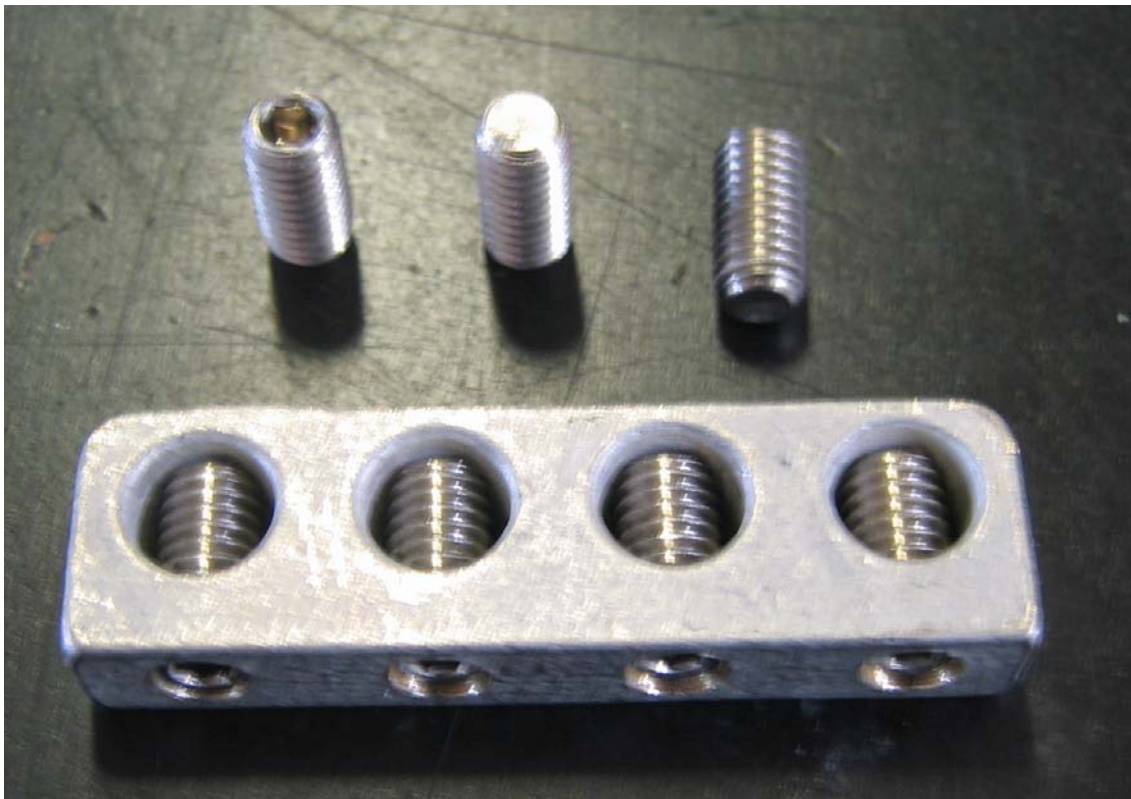



Skruvdragare •Automation •Luftmotorer •Slipmaskiner •Pressteknik •Radialnitning

DEPRAG

Sida 2 av 2

